



BAD BASS AUDIO
SYSTEM

www.bbssystem.it

Sistemi Audio di Qualità Made in Italy



FULLCLASSIC LINE


Sobrio all'apparenza ma dall'animo prepotente.

Nella sua linearità sa essere molto sgarbato, componenti e cabinet progettati per sfruttare al massimo le potenzialità nonostante la compattezza. Lavora al meglio appeso a cluster, riuscendo ad avere una gran copertura e gittata in profondità. La parte bassa è estremamente potente e precisa, grazie alla particolarità del progetto ibrido.





FULLCLASSIC LINE

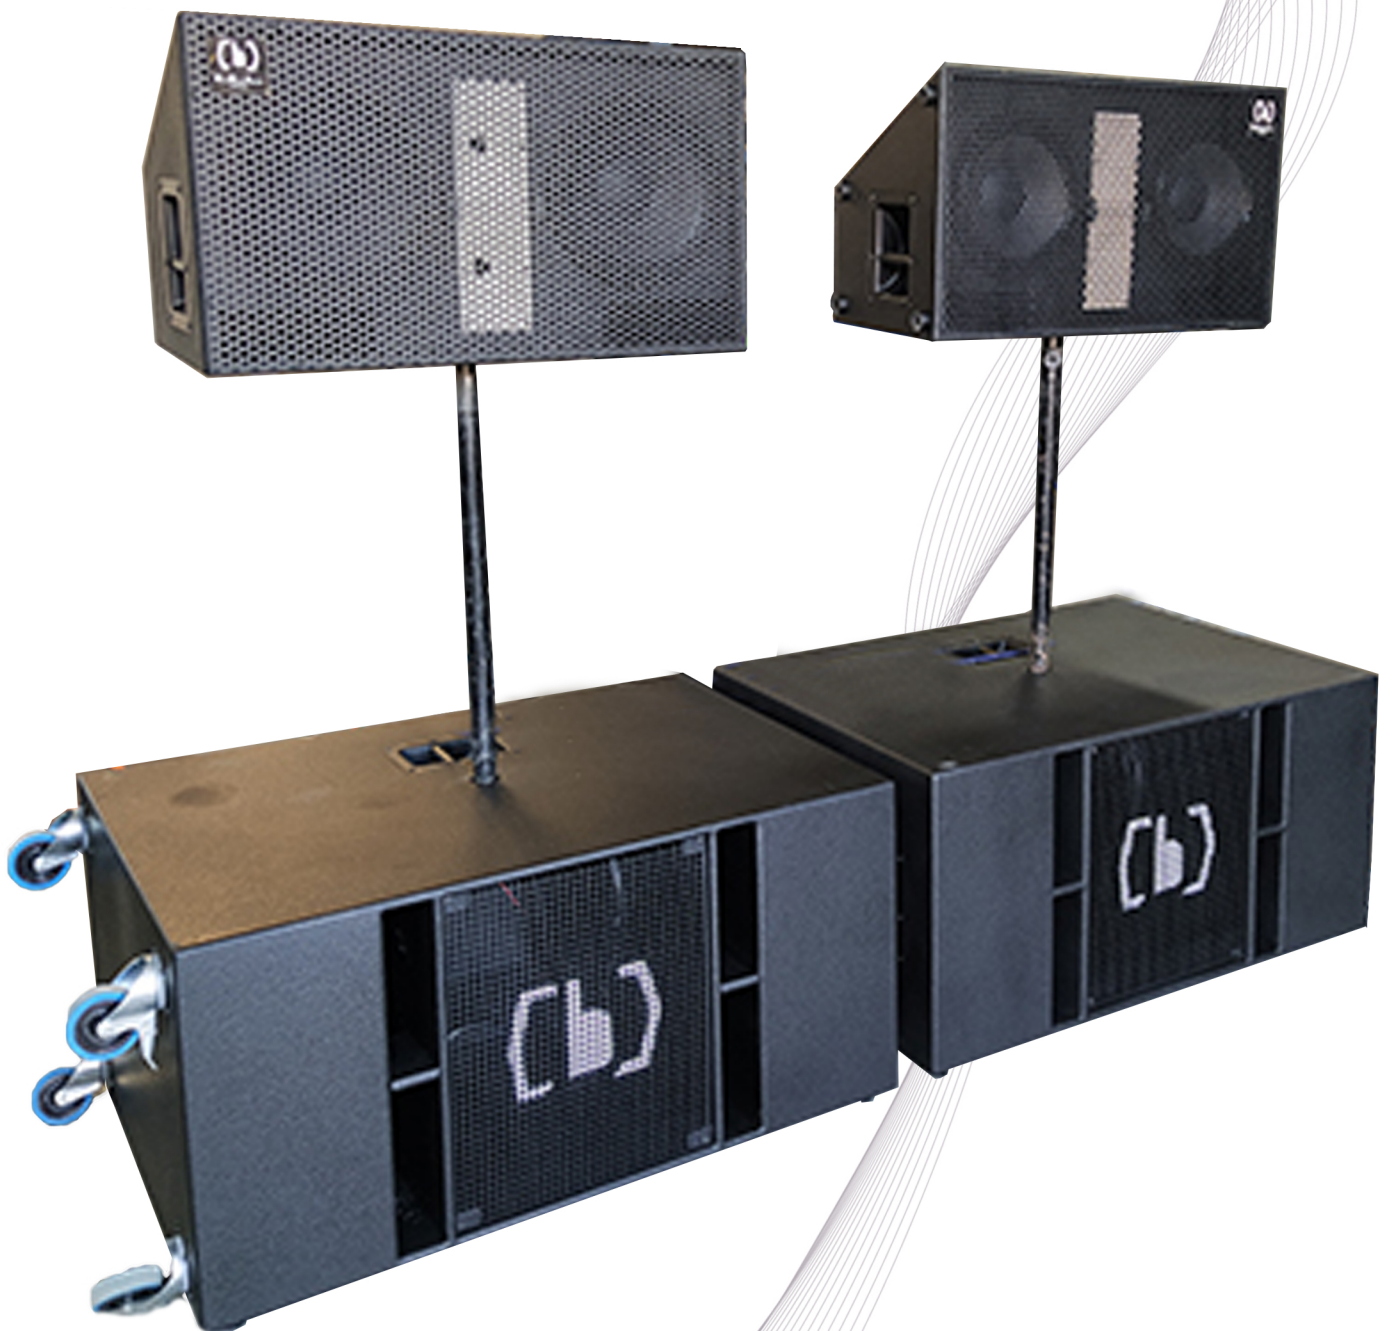



FULLCLASSIC MHT-212

SATELLITE A DUE VIE PASSIVO

Potenza: 1200 W RMS

Impedenza media: 4 Ohm

Componenti: Mid: 2x12" V.C. 3" HF: 2x1"

Efficienza: 104 dB W/metro

Spl Max: 135 dB

Dimensioni: H. 45cm, L. 84cm, P. 35cm

Peso: 40Kg ca.

Range di utilizzo / Taglio con DSP:

80Hz - 16 KHz 24-48 dB/oct.

Materiale: Multistrato di Betulla



Diffusore passivo con doppio mid-woofer da 12 pollici ad alte prestazioni e altissima efficienza, due supertweeter magnetici da 1" con dispersione 100x50°.

Sono stati progettati per dare il massimo grazie ad un ottimo dimensionamento e accordo dei reflex, soprattutto nelle frequenze mediobasse dove normalmente in tutti diffusori stand-alone si ha un notevole "buco" di efficienza.

Molto compatti ma allo stesso tempo in grado di generare una pressione sonora impressionante mantenendo inalterata la qualità di riproduzione. Possibilità di utilizzo orizzontale su stativo o appesi grazie ai ganci posti nella parte anteriore e posteriore, oppure semplicemente appoggiati in verticale sui piedi.

Progettati prevalentemente per l'uso in orizzontale, si ha il miglior rendimento a distanza del diffusore e aggiungendo un'altra unità accostata sempre in orizzontale (cluster line array) incrementano notevolmente la gittata e potenza sonora rispetto a normali diffusori su stativo o appesi separatamente.

taglio con processore digitale 80Hz - 16 KHz 24-48 db/oct.



FULLCLASSIC BRH-218

SUBWOOFER IBRIDO PASSIVO

Potenza: 3000 W RMS

Impedenza: 4 ohm

Componenti: 2x18" V.C. 4" neodimio

Efficienza: 105 dB W/metro

Spl Max: 141 dB

Dimensioni: H 60cm, L 120cm, P 98cm

Peso: 70kg ca.

Range di utilizzo / Taglio con DSP: 35 - 80 Hz 24-48 dB/oct.

Materiale: Multistrato di Betulla



Subwoofer con sistema ibrido ad altissima efficienza (tromba-bassreflex), equipaggiato con trasduttori di alta gamma al neodimio, woofer ad alta potenza ed escursione con gran discesa in frequenza.

Tutto equilibrato e pensato per ottenere il massimo fra ingombro e prestazioni.

Raggiunge pressioni sonore molto elevate soprattutto dai 45hz-80hz tutto ciò grazie al caricamento "a tromba" e alla disposizione dei trasduttori, ma allo stesso tempo riesce a scendere grazie al caricamento posteriore in reflex.

Rispetto a un semplice bass reflex ha molta più resa sulle frequenze attorno ai 50-100hz grazie al carico d'aria della tromba, e supera in media dai 4 ai 6db un doppio 18 in bassreflex.